



EVERWIDE CHEMICAL CO.

不同基材專用接著劑

應用於玻璃與塑膠類接著

兩面不同基材接著時，一面可以是透明玻璃；另一面則是透明塑膠或非透明塑膠。此系列產品在光線的照射下，樹脂迅速發生反應，產生良好的接著強度。本系列產品亦可通過嚴苛的高低溫度變化不脫膠。




紫外光/可見光系列

產品編號	特色 / 應用 Feature/Application	黏度 (25°C/cps)	硬度 (Shore D)	主要接著材質	UV能量 (mj/cm ²)	包裝 (Kg)
C282	透明高黏度膠體、軟質	30000	40±2	玻璃與塑膠接著	1500~2000	20Kg 1Kg 0.25Kg
9062	透明中黏度液體、軟質	2500	51±2	玻璃與塑膠接著		
GN105	透明中高黏度、軟質、操作性好	4000	62±2	玻璃與塑膠接著		
GN106	透明中高黏度、軟質、操作性好	6000	60±2	玻璃與塑膠接著		


應用於金屬與塑膠類接著

兩面不同基材接著時，一面是透明塑膠；另一面則是不透光金屬。此系列產品在光線的照射下，靠著透光塑膠面產生光硬化反應，達到接著的目的。對於兩種不同膨脹收縮率的材質須仔細評估在高低溫的環測變化所造成的影響。本系列產品可通過嚴苛高低溫的變化，是相當穩定且優良的接著劑。

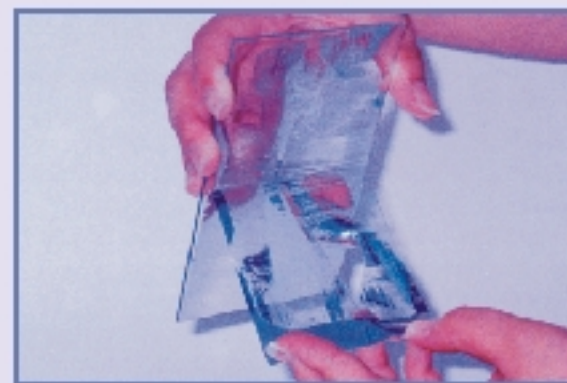

紫外光/可見光系列

產品編號	特色 / 應用 Feature/Application	黏度 (25°C/cps)	硬度 (Shore D)	主要接著材質	UV能量 (mj/cm ²)	包裝 (Kg)
9356	乳白色高黏度膠體、軟質	15000	68±2	透明塑膠與金屬	1500~2000	20Kg 1Kg 0.25Kg
GM077	微白霧高黏度膠體、軟質	25000	70±2	透明塑膠與金屬		
GM074	微白霧高黏度膠體、軟軟質	20000	60±2	透明塑膠與金屬		
GM102	透明中等黏度液體、軟質	4200	62±2	透明塑膠與金屬		

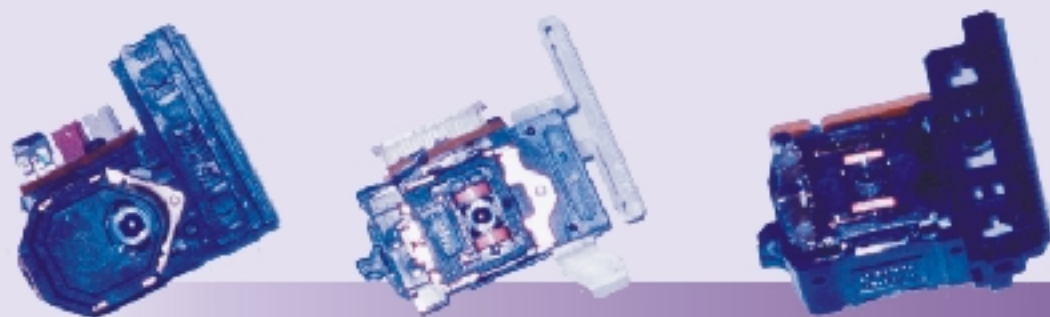

玻璃/金屬應用接著劑

泛用型玻璃金屬應用接著劑

應用於一般玻璃與金屬的接著應用。藝品、家具產業已廣泛地應用本系列產品。



紫外光/可見光系列

產品編號	特色 / 應用 Feature/Application	黏度 (25°C/cps)	硬度 (Shore D)	主要接著材質	UV能量 (mj/cm ²)	包裝 (Kg)
GM002	無色中低黏度液體、軟韌質	1000	64±2	一般玻璃、 強化玻璃、 金屬鋁、鐵、 銅、合金、 電鍍金屬等	1500~2000	20Kg 1Kg 0.25Kg
GM005	無色高黏度液體、軟韌質	6000	63±2			
GM018	無色低黏度液體、軟韌質	500	51±2			
GM086	無色稀黏度、滲透性佳、韌質	50	68±2			


特殊玻璃金屬應用接著劑

有些應用於玻璃與金屬的接著時，客戶會希望硬化後樹脂能有良好的耐候特性。本系列產品經環境測試後有良好的耐水特性。



紫外光/可見光系列

產品編號	特色 / 應用 Feature/Application	黏度 (25°C/cps)	硬度 (Shore D)	主要接著材質	UV能量 (mj/cm ²)	包裝 (Kg)
GM001	耐水型淡黃色高黏度膠體	18000	74±2	玻璃、金屬	1500~2000	20Kg 1Kg 0.25Kg
GA014	耐水型淡黃色中低黏度液體	1000	73±2			
GA016	耐水型淡黃色高黏度膠體	20000	74±2			

 **永寬化學股份有限公司**
EVERWIDE CHEMICAL CO.

總公司：雲林縣斗六市斗工六路36號
電話：05-5574717(代表號) 傳真：05-5574719
分公司：中壢市中山東路一段223巷89弄7號5樓
電話：03-4342833 傳真：03-4342835
公司網址：www.everwide.com.tw
電子信箱：ling@everwide.com.tw