

永寬 “黏”  
接全世界





雙液(10:1)

## 壓克力樹脂(KA系列)

雙液壓克力系統室溫硬化膠材。不須表面處理。此款樹脂硬化後，對低表面張力的基材擁有極佳的接著強度。它可取代螺絲、鉚釘、塑料焊接，以及兩步驟法。如：許多應用中的化學蝕刻劑，底漆或表面處理。

- 多功能
- 優良的耐化性及耐水性
- 高接著強度
- 無溶劑、無異氰酸酯、無矽氧烷，低揮發性有機物
- 不需表面處理
- 室溫硬化(25 ~ 33°C)
- 符合2011/65/EU RoHS法規規範

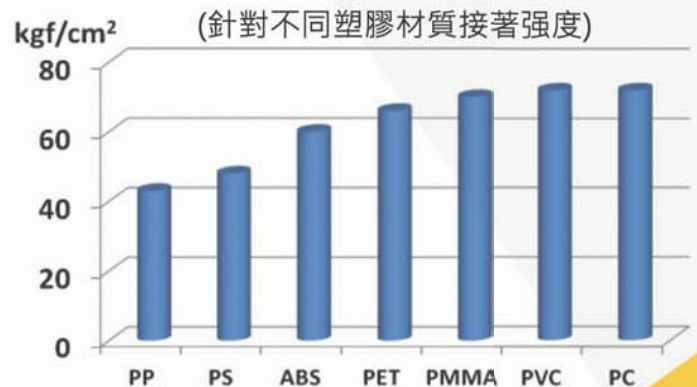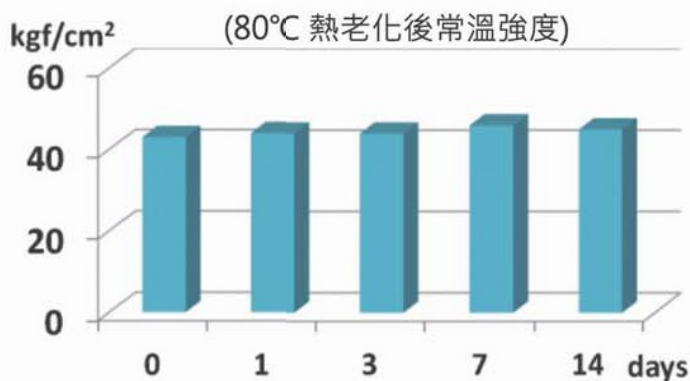

地址:

台灣(640153)雲林縣斗六市斗工六路36號

電話：05-5574717 傳真：05-5574719

[www.everwide.com.tw](http://www.everwide.com.tw)

[service@everwide.com.tw](mailto:service@everwide.com.tw)



永寬化學股份有限公司

永寬 “黏”  
接全世界



## 產品介紹

產品編號	顏色	黏度	特性
KA001	KA001A 乳白色	1,000 ~ 2,500	低黏度及高流動 標準產品
	KA001B 淡黃色	250 ~ 400	
KA003	KA003A 乳白色	70,000 ~ 75,000	高黏度及高觸變指數 抗垂流
	KA003B 淡黃色	45,000 ~ 57,000	
KA004	KA004A 黑色	2,000 ~ 3,000	低黏度及高觸變指數 低收縮 · 表面光滑
	KA004B 淡黃色	1,000 ~ 2,000	
KA005	KA005A 橙黃色	3,000 ~ 4,000	對PA接著極佳 黏度可調整 (低~高) 優良的耐候性及熱穩定性
	KA005B 淡黃色	11,000 ~ 12,000	
KA005-1	KA005-1A 黑色	3,000 ~ 4,000	對PA接著極佳 顏色可調整 優良的耐候性及熱穩定性
	KA005-1B 淡黃色	11,000 ~ 12,000	
KA006	KA006A 黑色	2,000 ~ 3,000	耐高老化 可操作時間長 (約10分鐘) 初始固化時間 (約60分鐘)
	KA006B 淡黃色	45,000 ~ 57,000	
KA008	KA008A 乳白色	5,000 ~ 6,000	底表面能塑膠 · 金屬 · 電鍍基材 · 有良好的接著力 初始固化時間 (約60分鐘)
	KA008B 淡黃色	10,000 ~ 11,000	



地址: 台灣(640153)雲林縣斗六市斗工六路36號  
電話: 05-5574717 傳真: 05-5574719

www.everwide.com.tw

service@everwide.com.tw



永寬化學股份有限公司